

ARMADI PER L'AUTOMAZIONE

## 8MF1 - SIVACON


### Armadi combinabili per automazione

#### Norme

- IEC 62208
- Verifiche secondo IEC 61439:
  - Resistenza alla corrosione
  - Verifica della stabilità termica
  - Verifica della resistenza al calore anormale e dal fuoco
  - Sollevamento
  - Impatto meccanico
  - Grado di protezione IP
  - Effettiva connessione del circuito di protezione
  - Limiti di sovratemperatura

#### Aree tipiche di applicazione

- Quadri di controllo
- Convertitori
- Trasporto
- Armadi industriali di automazione
- Quadri bordo macchina

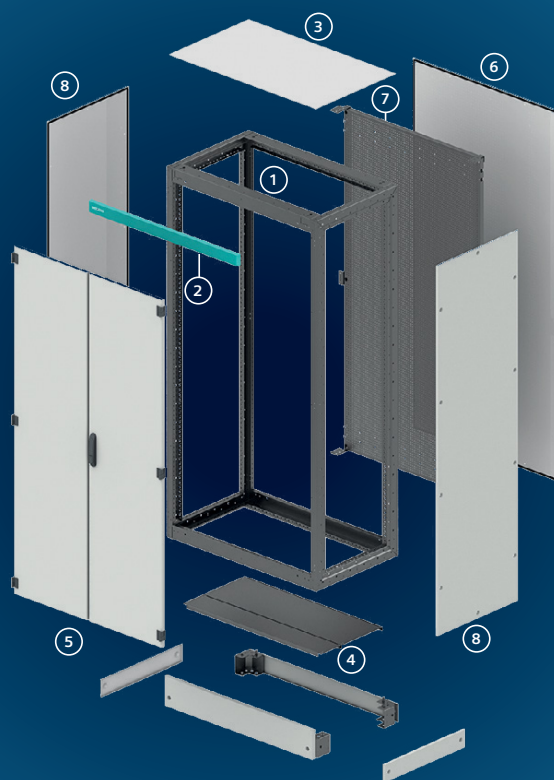

① Struttura

② Striscia di rifinitura

③ Tetto - IP55

④ Base - IP55

⑤ Porta - IP55<sup>\*)</sup>

⑥ Pannello posteriore - IP55

⑦ Piastra di montaggio liscia

⑧ Pannelli laterali - IP55

<sup>\*)</sup> Le strutture larghe 900 mm, 1000 mm e 1200 mm sono equipaggiate con doppia porta simmetrica

## Dati tecnici

|                                   | Armadio standard          |      | Armadio ventilato            | Armadio dati |
|-----------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|--------------|
| Grado di protezione               | IP40                      | IP55 | IP20                         | IP40         |
| Norme e prescrizioni              | IEC 62208, IEC 61439      |      |                              |              |
| Classe di isolamento              | I                         |      |                              |              |
| <b>Dimensioni</b>                 |                           |      |                              |              |
| - Altezza (mm)                    | 1800/2000/2200            |      |                              | 2000         |
| - Larghezza (mm)                  | 400/600/800/900/1000/1200 |      |                              | 600/800      |
| - Profondità (mm)                 | 400/500/600/800/1000      |      |                              |              |
|                                   | Materiale                 |      | Superficie                   |              |
| <b>Struttura</b>                  |                           |      |                              |              |
| - Struttura                       | 2,5 mm lamiera d'acciaio  |      | Acciaio zincato              |              |
| - Base                            | 1,5 mm lamiera d'acciaio  |      | Verniciato-polvere, RAL 7035 |              |
| - Striscia di rifinitura          | 2,5 mm lamiera d'acciaio  |      | Verniciato-polvere, petrolio |              |
| <b>Involucro</b>                  |                           |      |                              |              |
| - Base                            | 2,0 mm lamiera d'acciaio  |      | Acciaio zincato              |              |
| - Tetto                           | 1,5 mm lamiera d'acciaio  |      | Acciaio zincato              |              |
| - Pannello laterale/posteriore    | 1,5 mm lamiera d'acciaio  |      | Verniciato-polvere, RAL 7035 |              |
| - Pannello intermedio             | 2,5 mm lamiera d'acciaio  |      | Acciaio zincato              |              |
| - Porta                           | 1,5 mm lamiera d'acciaio  |      | Verniciato-polvere, RAL 7035 |              |
| <b>Accessori</b>                  |                           |      |                              |              |
| - Piastra di montaggio posteriore | 2,5 mm lamiera d'acciaio  |      | Acciaio zincato              |              |
| - Versione rack 19"               | 2,5 mm lamiera d'acciaio  |      | Verniciato-polvere, RAL 7035 |              |
|                                   | -                         |      | Acciaio zincato              |              |

## Design

| Componenti                                |                            | Armadio standard          |   | Armadio ventilato      |   | Armadio dati              |   |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|---|
| Grado di protezione                       |                            | IP40                      |   | IP55                   |   | IP20                      |   |
| Installazione                             |                            | Stand-alone <sup>1)</sup> |   | Batteria <sup>2)</sup> |   | Stand-alone <sup>1)</sup> |   |
| Struttura                                 |                            |                           |   |                        |   |                           |   |
| - Struttura                               |                            | •                         | • | •                      | • | •                         | • |
| - Striscia di rifinitura con logo Siemens |                            | •                         | • | •                      | • | •                         | • |
| Involucro                                 |                            |                           |   |                        |   |                           |   |
| Base                                      | Chiusa, IP55               | -                         | - | •                      | • | -                         | - |
|                                           | Passacavi, IP40            | •                         | • | -                      | - | •                         | • |
| Tetto                                     | Chiuso, IP40               | •                         | • | -                      | - | -                         | - |
|                                           | Chiuso, IP55               | -                         | - | •                      | • | -                         | - |
|                                           | Con flangia                | -                         | - | -                      | - | •                         | • |
|                                           | Con alette di ventilazione | -                         | - | -                      | - | •                         | • |
| Porta                                     | Chiusa, IP55               | •                         | • | •                      | • | -                         | - |
|                                           | Ventilata, IP20            | -                         | - | -                      | - | •                         | • |
|                                           | Con inserto in vetro, IP55 | -                         | - | -                      | - | •                         | • |
| Pannello posteriore                       | Liscio, IP55               | •                         | • | -                      | - | •                         | • |
| Pannello laterale                         | Liscio, IP40               | -                         | - | •                      | • | -                         | - |
|                                           | Liscio, IP55               | •                         | • | -                      | - | •                         | • |
| Accessori                                 |                            |                           |   |                        |   |                           |   |
| Piastra di montaggio liscia posteriore    |                            | •                         | • | •                      | • | -                         | - |
| Telaio rack 19" fisso                     |                            | -                         | - | -                      | - | •                         | • |

• Disponibile - Non disponibile

<sup>1)</sup> Installazione stand-alone (con pannelli laterali)

<sup>2)</sup> Installazione in batteria (senza pannelli laterali)

# SIVACON 8MF1

|                 |                 |                 | IP40                                                                              |              | IP55                                                                              |              | Armadio ventilato IP20                                                              |              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 |                 |                 |  |              |  |              |  |              |
|                 |                 |                 | Pannelli laterali                                                                 |              | Pannelli laterali                                                                 |              | Pannelli laterali                                                                   |              |
| H <sup>1)</sup> | B <sup>1)</sup> | P <sup>1)</sup> | Con                                                                               | Senza        | Con                                                                               | Senza        | Con                                                                                 | Senza        |
| 1800            | 400             | 400             | 8MF1844-3BS4                                                                      | 8MF1844-3BR4 | 8MF1844-3BS5                                                                      | 8MF1844-3BR5 | 8MF1844-3VS4                                                                        | 8MF1844-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1845-3BS4                                                                      | 8MF1845-3BR4 | 8MF1845-3BS5                                                                      | 8MF1845-3BR5 | 8MF1845-3VS4                                                                        | 8MF1845-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1846-3BS4                                                                      | 8MF1846-3BR4 | 8MF1846-3BS5                                                                      | 8MF1846-3BR5 | 8MF1846-3VS4                                                                        | 8MF1846-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1848-3BS4                                                                      | 8MF1848-3BR4 | 8MF1848-3BS5                                                                      | 8MF1848-3BR5 | 8MF1848-3VS4                                                                        | 8MF1848-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1840-3BS4                                                                      | 8MF1840-3BR4 | 8MF1840-3BS5                                                                      | 8MF1840-3BR5 | 8MF1840-3VS4                                                                        | 8MF1840-3VR4 |
|                 | 600             | 400             | 8MF1864-3BS4                                                                      | 8MF1864-3BR4 | 8MF1864-3BS5                                                                      | 8MF1864-3BR5 | 8MF1864-3VS4                                                                        | 8MF1864-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1865-3BS4                                                                      | 8MF1865-3BR4 | 8MF1865-3BS5                                                                      | 8MF1865-3BR5 | 8MF1865-3VS4                                                                        | 8MF1865-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1866-3BS4                                                                      | 8MF1866-3BR4 | 8MF1866-3BS5                                                                      | 8MF1866-3BR5 | 8MF1866-3VS4                                                                        | 8MF1866-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1868-3BS4                                                                      | 8MF1868-3BR4 | 8MF1868-3BS5                                                                      | 8MF1868-3BR5 | 8MF1868-3VS4                                                                        | 8MF1868-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1860-3BS4                                                                      | 8MF1860-3BR4 | 8MF1860-3BS5                                                                      | 8MF1860-3BR5 | 8MF1860-3VS4                                                                        | 8MF1860-3VR4 |
|                 | 800             | 400             | 8MF1884-3BS4                                                                      | 8MF1884-3BR4 | 8MF1884-3BS5                                                                      | 8MF1884-3BR5 | 8MF1884-3VS4                                                                        | 8MF1884-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1885-3BS4                                                                      | 8MF1885-3BR4 | 8MF1885-3BS5                                                                      | 8MF1885-3BR5 | 8MF1885-3VS4                                                                        | 8MF1885-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1886-3BS4                                                                      | 8MF1886-3BR4 | 8MF1886-3BS5                                                                      | 8MF1886-3BR5 | 8MF1886-3VS4                                                                        | 8MF1886-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1888-3BS4                                                                      | 8MF1888-3BR4 | 8MF1888-3BS5                                                                      | 8MF1888-3BR5 | 8MF1888-3VS4                                                                        | 8MF1888-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1880-3BS4                                                                      | 8MF1880-3BR4 | 8MF1880-3BS5                                                                      | 8MF1880-3BR5 | 8MF1880-3VS4                                                                        | 8MF1880-3VR4 |
|                 | 900             | 400             | 8MF1894-3BS4                                                                      | 8MF1894-3BR4 | 8MF1894-3BS5                                                                      | 8MF1894-3BR5 | 8MF1894-3VS4                                                                        | 8MF1894-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1895-3BS4                                                                      | 8MF1895-3BR4 | 8MF1895-3BS5                                                                      | 8MF1895-3BR5 | 8MF1895-3VS4                                                                        | 8MF1895-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1896-3BS4                                                                      | 8MF1896-3BR4 | 8MF1896-3BS5                                                                      | 8MF1896-3BR5 | 8MF1896-3VS4                                                                        | 8MF1896-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1898-3BS4                                                                      | 8MF1898-3BR4 | 8MF1898-3BS5                                                                      | 8MF1898-3BR5 | 8MF1898-3VS4                                                                        | 8MF1898-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1890-3BS4                                                                      | 8MF1890-3BR4 | 8MF1890-3BS5                                                                      | 8MF1890-3BR5 | 8MF1890-3VS4                                                                        | 8MF1890-3VR4 |
|                 | 1000            | 400             | 8MF1804-3BS4                                                                      | 8MF1804-3BR4 | 8MF1804-3BS5                                                                      | 8MF1804-3BR5 | 8MF1804-3VS4                                                                        | 8MF1804-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1805-3BS4                                                                      | 8MF1805-3BR4 | 8MF1805-3BS5                                                                      | 8MF1805-3BR5 | 8MF1805-3VS4                                                                        | 8MF1805-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1806-3BS4                                                                      | 8MF1806-3BR4 | 8MF1806-3BS5                                                                      | 8MF1806-3BR5 | 8MF1806-3VS4                                                                        | 8MF1806-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1808-3BS4                                                                      | 8MF1808-3BR4 | 8MF1808-3BS5                                                                      | 8MF1808-3BR5 | 8MF1808-3VS4                                                                        | 8MF1808-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1800-3BS4                                                                      | 8MF1800-3BR4 | 8MF1800-3BS5                                                                      | 8MF1800-3BR5 | 8MF1800-3VS4                                                                        | 8MF1800-3VR4 |
|                 | 1200            | 400             | 8MF1824-3BS4                                                                      | 8MF1824-3BR4 | 8MF1824-3BS5                                                                      | 8MF1824-3BR5 | 8MF1824-3VS4                                                                        | 8MF1824-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1825-3BS4                                                                      | 8MF1825-3BR4 | 8MF1825-3BS5                                                                      | 8MF1825-3BR5 | 8MF1825-3VS4                                                                        | 8MF1825-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1826-3BS4                                                                      | 8MF1826-3BR4 | 8MF1826-3BS5                                                                      | 8MF1826-3BR5 | 8MF1826-3VS4                                                                        | 8MF1826-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1828-3BS4                                                                      | 8MF1828-3BR4 | 8MF1828-3BS5                                                                      | 8MF1828-3BR5 | 8MF1828-3VS4                                                                        | 8MF1828-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1820-3BS4                                                                      | 8MF1820-3BR4 | 8MF1820-3BS5                                                                      | 8MF1820-3BR5 | 8MF1820-3VS4                                                                        | 8MF1820-3VR4 |
| 2000            | 400             | 400             | 8MF1044-3BS4                                                                      | 8MF1044-3BR4 | 8MF1044-3BS5                                                                      | 8MF1044-3BR5 | 8MF1044-3VS4                                                                        | 8MF1044-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1045-3BS4                                                                      | 8MF1045-3BR4 | 8MF1045-3BS5                                                                      | 8MF1045-3BR5 | 8MF1045-3VS4                                                                        | 8MF1045-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1046-3BS4                                                                      | 8MF1046-3BR4 | 8MF1046-3BS5                                                                      | 8MF1046-3BR5 | 8MF1046-3VS4                                                                        | 8MF1046-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1048-3BS4                                                                      | 8MF1048-3BR4 | 8MF1048-3BS5                                                                      | 8MF1048-3BR5 | 8MF1048-3VS4                                                                        | 8MF1048-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1040-3BS4                                                                      | 8MF1040-3BR4 | 8MF1040-3BS5                                                                      | 8MF1040-3BR5 | 8MF1040-3VS4                                                                        | 8MF1040-3VR4 |
|                 | 600             | 400             | 8MF1064-3BS4                                                                      | 8MF1064-3BR4 | 8MF1064-3BS5                                                                      | 8MF1064-3BR5 | 8MF1064-3VS4                                                                        | 8MF1064-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1065-3BS4                                                                      | 8MF1065-3BR4 | 8MF1065-3BS5                                                                      | 8MF1065-3BR5 | 8MF1065-3VS4                                                                        | 8MF1065-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1066-3BS4                                                                      | 8MF1066-3BR4 | 8MF1066-3BS5                                                                      | 8MF1066-3BR5 | 8MF1066-3VS4                                                                        | 8MF1066-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1068-3BS4                                                                      | 8MF1068-3BR4 | 8MF1068-3BS5                                                                      | 8MF1068-3BR5 | 8MF1068-3VS4                                                                        | 8MF1068-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1060-3BS4                                                                      | 8MF1060-3BR4 | 8MF1060-3BS5                                                                      | 8MF1060-3BR5 | 8MF1060-3VS4                                                                        | 8MF1060-3VR4 |
|                 | 800             | 400             | 8MF1084-3BS4                                                                      | 8MF1084-3BR4 | 8MF1084-3BS5                                                                      | 8MF1084-3BR5 | 8MF1084-3VS4                                                                        | 8MF1084-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1085-3BS4                                                                      | 8MF1085-3BR4 | 8MF1085-3BS5                                                                      | 8MF1085-3BR5 | 8MF1085-3VS4                                                                        | 8MF1085-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1086-3BS4                                                                      | 8MF1086-3BR4 | 8MF1086-3BS5                                                                      | 8MF1086-3BR5 | 8MF1086-3VS4                                                                        | 8MF1086-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1088-3BS4                                                                      | 8MF1088-3BR4 | 8MF1088-3BS5                                                                      | 8MF1088-3BR5 | 8MF1088-3VS4                                                                        | 8MF1088-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1080-3BS4                                                                      | 8MF1080-3BR4 | 8MF1080-3BS5                                                                      | 8MF1080-3BR5 | 8MF1080-3VS4                                                                        | 8MF1080-3VR4 |

## SIVACON 8MF1

| H <sup>1)</sup> | B <sup>1)</sup> | P <sup>1)</sup> | IP40              |              | IP55              |              | Armadio ventilato IP20 |              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
|                 |                 |                 | Pannelli laterali |              | Pannelli laterali |              | Pannelli laterali      |              |
|                 |                 |                 | Con               | Senza        | Con               | Senza        | Con                    | Senza        |
| 2000            | 900             | 400             | 8MF1094-3BS4      | 8MF1094-3BR4 | 8MF1094-3BS5      | 8MF1094-3BR5 | 8MF1094-3VS4           | 8MF1094-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1095-3BS4      | 8MF1095-3BR4 | 8MF1095-3BS5      | 8MF1095-3BR5 | 8MF1095-3VS4           | 8MF1095-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1096-3BS4      | 8MF1096-3BR4 | 8MF1096-3BS5      | 8MF1096-3BR5 | 8MF1096-3VS4           | 8MF1096-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1098-3BS4      | 8MF1098-3BR4 | 8MF1098-3BS5      | 8MF1098-3BR5 | 8MF1098-3VS4           | 8MF1098-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1090-3BS4      | 8MF1090-3BR4 | 8MF1090-3BS5      | 8MF1090-3BR5 | 8MF1090-3VS4           | 8MF1090-3VR4 |
|                 | 1000            | 400             | 8MF1004-3BS4      | 8MF1004-3BR4 | 8MF1004-3BS5      | 8MF1004-3BR5 | 8MF1004-3VS4           | 8MF1004-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1005-3BS4      | 8MF1005-3BR4 | 8MF1005-3BS5      | 8MF1005-3BR5 | 8MF1005-3VS4           | 8MF1005-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1006-3BS4      | 8MF1006-3BR4 | 8MF1006-3BS5      | 8MF1006-3BR5 | 8MF1006-3VS4           | 8MF1006-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1008-3BS4      | 8MF1008-3BR4 | 8MF1008-3BS5      | 8MF1008-3BR5 | 8MF1008-3VS4           | 8MF1008-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1000-3BS4      | 8MF1000-3BR4 | 8MF1000-3BS5      | 8MF1000-3BR5 | 8MF1000-3VS4           | 8MF1000-3VR4 |
|                 | 1200            | 400             | 8MF1024-3BS4      | 8MF1024-3BR4 | 8MF1024-3BS5      | 8MF1024-3BR5 | 8MF1024-3VS4           | 8MF1024-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1025-3BS4      | 8MF1025-3BR4 | 8MF1025-3BS5      | 8MF1025-3BR5 | 8MF1025-3VS4           | 8MF1025-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1026-3BS4      | 8MF1026-3BR4 | 8MF1026-3BS5      | 8MF1026-3BR5 | 8MF1026-3VS4           | 8MF1026-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1028-3BS4      | 8MF1028-3BR4 | 8MF1028-3BS5      | 8MF1028-3BR5 | 8MF1028-3VS4           | 8MF1028-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1020-3BS4      | 8MF1020-3BR4 | 8MF1020-3BS5      | 8MF1020-3BR5 | 8MF1020-3VS4           | 8MF1020-3VR4 |
| 2200            | 600             | 400             | 8MF1264-3BS4      | 8MF1264-3BR4 | 8MF1264-3BS5      | 8MF1264-3BR5 | 8MF1264-3VS4           | 8MF1264-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1265-3BS4      | 8MF1265-3BR4 | 8MF1265-3BS5      | 8MF1265-3BR5 | 8MF1265-3VS4           | 8MF1265-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1266-3BS4      | 8MF1266-3BR4 | 8MF1266-3BS5      | 8MF1266-3BR5 | 8MF1266-3VS4           | 8MF1266-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1268-3BS4      | 8MF1268-3BR4 | 8MF1268-3BS5      | 8MF1268-3BR5 | 8MF1268-3VS4           | 8MF1268-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1260-3BS4      | 8MF1260-3BR4 | 8MF1260-3BS5      | 8MF1260-3BR5 | 8MF1260-3VS4           | 8MF1260-3VR4 |
|                 | 800             | 400             | 8MF1284-3BS4      | 8MF1284-3BR4 | 8MF1284-3BS5      | 8MF1284-3BR5 | 8MF1284-3VS4           | 8MF1284-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1285-3BS4      | 8MF1285-3BR4 | 8MF1285-3BS5      | 8MF1285-3BR5 | 8MF1285-3VS4           | 8MF1285-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1286-3BS4      | 8MF1286-3BR4 | 8MF1286-3BS5      | 8MF1286-3BR5 | 8MF1286-3VS4           | 8MF1286-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1288-3BS4      | 8MF1288-3BR4 | 8MF1288-3BS5      | 8MF1288-3BR5 | 8MF1288-3VS4           | 8MF1288-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1280-3BS4      | 8MF1280-3BR4 | 8MF1280-3BS5      | 8MF1280-3BR5 | 8MF1280-3VS4           | 8MF1280-3VR4 |
|                 | 900             | 400             | 8MF1294-3BS4      | 8MF1294-3BR4 | 8MF1294-3BS5      | 8MF1294-3BR5 | 8MF1294-3VS4           | 8MF1294-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1295-3BS4      | 8MF1295-3BR4 | 8MF1295-3BS5      | 8MF1295-3BR5 | 8MF1295-3VS4           | 8MF1295-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1296-3BS4      | 8MF1296-3BR4 | 8MF1296-3BS5      | 8MF1296-3BR5 | 8MF1296-3VS4           | 8MF1296-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1298-3BS4      | 8MF1298-3BR4 | 8MF1298-3BS5      | 8MF1298-3BR5 | 8MF1298-3VS4           | 8MF1298-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1290-3BS4      | 8MF1290-3BR4 | 8MF1290-3BS5      | 8MF1290-3BR5 | 8MF1290-3VS4           | 8MF1290-3VR4 |
|                 | 1000            | 400             | 8MF1204-3BS4      | 8MF1204-3BR4 | 8MF1204-3BS5      | 8MF1204-3BR5 | 8MF1204-3VS4           | 8MF1204-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1205-3BS4      | 8MF1205-3BR4 | 8MF1205-3BS5      | 8MF1205-3BR5 | 8MF1205-3VS4           | 8MF1205-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1206-3BS4      | 8MF1206-3BR4 | 8MF1206-3BS5      | 8MF1206-3BR5 | 8MF1206-3VS4           | 8MF1206-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1208-3BS4      | 8MF1208-3BR4 | 8MF1208-3BS5      | 8MF1208-3BR5 | 8MF1208-3VS4           | 8MF1208-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1200-3BS4      | 8MF1200-3BR4 | 8MF1200-3BS5      | 8MF1200-3BR5 | 8MF1200-3VS4           | 8MF1200-3VR4 |
|                 | 1200            | 400             | 8MF1224-3BS4      | 8MF1224-3BR4 | 8MF1224-3BS5      | 8MF1224-3BR5 | 8MF1224-3VS4           | 8MF1224-3VR4 |
|                 |                 | 500             | 8MF1225-3BS4      | 8MF1225-3BR4 | 8MF1225-3BS5      | 8MF1225-3BR5 | 8MF1225-3VS4           | 8MF1225-3VR4 |
|                 |                 | 600             | 8MF1226-3BS4      | 8MF1226-3BR4 | 8MF1226-3BS5      | 8MF1226-3BR5 | 8MF1226-3VS4           | 8MF1226-3VR4 |
|                 |                 | 800             | 8MF1228-3BS4      | 8MF1228-3BR4 | 8MF1228-3BS5      | 8MF1228-3BR5 | 8MF1228-3VS4           | 8MF1228-3VR4 |
|                 |                 | 1000            | 8MF1220-3BS4      | 8MF1220-3BR4 | 8MF1220-3BS5      | 8MF1220-3BR5 | 8MF1220-3VS4           | 8MF1220-3VR4 |

### Armadio Rack IP40<sup>2)</sup>



| H <sup>1)</sup> | B <sup>1)</sup> | P <sup>1)</sup> | Con pannelli laterali | Senza pannelli laterali |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 2000            | 600             | 800             | 8MF1068-3DS4          | 8MF1068-3DR4            |
|                 |                 | 800             | 8MF1086-3DS4          | 8MF1086-3DR4            |
|                 | 800             | 800             | 8MF1088-3DS4          | 8MF1088-3DR4            |
|                 |                 | 1000            | 8MF1080-3DS4          | 8MF1080-3DR4            |

Gli armadi B900, B1000 e B1200 mm vengono forniti con doppia porta simmetrica

<sup>1)</sup> Dimensioni esterne dell'armadio (mm)

<sup>2)</sup> Armadio senza piastra di montaggio equipaggiato con porta posteriore cieca

## Accessori 8MF1



### Zoccolo (copertura frontale e posteriore)

1 set = 4 angolari + 2 coperture

| Larghezza (mm) | Altezza - 100 mm | Altezza - 200 mm |
|----------------|------------------|------------------|
| 400            | 8MF1040-2CS      | 8MF1240-2CS      |
| 600            | 8MF1060-2CS      | 8MF1260-2CS      |
| 800            | 8MF1080-2CS      | 8MF1280-2CS      |
| 900            | 8MF1090-2CS      | 8MF1290-2CS      |
| 1000           | 8MF1000-2CS      | 8MF1200-2CS      |
| 1200           | 8MF1020-2CS      | 8MF1220-2CS      |



### Pareti laterali Zoccolo

1 set = 2 coperture laterali

| Profondità (mm) | Altezza - 100 mm | Altezza - 200 mm |
|-----------------|------------------|------------------|
| 400             | 8MF1004-2C       | 8MF1204-2CT      |
| 500             | 8MF1005-2CT      | 8MF1205-2CT      |
| 600             | 8MF1006-2CT      | 8MF1206-2CT      |
| 800             | 8MF1008-2CT      | 8MF1208-2CT      |
| 1000            | 8MF1000-2CT      | 8MF1200-2CT      |



### Zoccolo per armadio con porta frontale e posteriore

1 set = 4 angolari + 2 coperture (frontale e posteriore)

| Larghezza (mm) | Altezza - 100 mm | Altezza - 200 mm |
|----------------|------------------|------------------|
| 400            | 8MF1040-2CR      | 8MF1240-2CR      |
| 600            | 8MF1060-2CR      | 8MF1260-2CR      |
| 800            | 8MF1080-2CR      | 8MF1280-2CR      |
| 900            | 8MF1090-2CR      | 8MF1290-2CR      |
| 1000           | 8MF1000-2CR      | 8MF1200-2CR      |
| 1200           | 8MF1020-2CR      | 8MF1220-2CR      |




### Golfari di sollevamento

1 set = 4 pezzi

Nr. di ordinazione

8MF1000-2CK



### Accessori per installazione in batteria

Kit accoppiamento armadi

8MF1000-2CA

Guarnizione IP55 per accoppiamento

8MF1000-2CB



### Tasca portaschemi

Plastica

8MF1000-2VK

Metallo

8MF1000-2VU



### Pannello di compensazione piastre

Per collegare piastre di montaggio posteriori standard nelle installazioni in batteria

| Altezza (mm) | Nr. di ordinazione |
|--------------|--------------------|
| 1800         | 8MF1800-2CH        |
| 2000         | 8MF1000-2CH        |
| 2200         | 8MF1200-2CH        |



### Controporta interna

RAL7035

| Larghezza (mm) | Altezza - 2000 mm  |
|----------------|--------------------|
| 600            | 8MF1060-2UT14-4BA2 |
| 800            | 8MF1080-2UT14-4BA2 |
| 1000           | 8MF1000-2UT14-4BA2 |
| 1200           | 8MF1020-2UT14-4BA2 |